ACİL DURUM HABERLEŞMESİ

ALT Serisi

Ahizeli Acil Durum Telefonu

ÜRÜN PROFİLİ

ALT Serisi, iç mekânlarda acil durum iletişimi için tasarlanmış ahizeli bir telefondur. Alüminyum gövde duvara monte edilir.



GÖVDE

Alüminyum

ÖLÇÜLER

200 × 300 × 65 mm

GENİŞLİK × YÜKSEKLİK × DERİNLİK

İç mekân	Ahizeli	Duvar	Zırhlı
Kullanım ortamı	Telefon tipi	Montaj	Metal kordon

KULLANIM VE MONTAJ

- İç mekânlarda acil durum iletişimi
- Duvara montaj
- Ahizeli kullanım
- Metal zırhlı kordon

Yazılım özellikleri

İŞLEV	AÇIKLAMA
Ana özellikler	2 SIP hesabı, çağrı yönlendirme, çağrı aktarma, çağrı bekletme, acil arama, otomatik yanıtlama, tekrar arama, doğrudan IP arama ve kara liste.
IP PBX özellikleri	İnterkom, çağrı çekme (call pickup), çağrı park etme, anonim arama, anonim çağrı reddi ve konferans araması.
Gelişmiş özellikler	Action URL, Active URI, CSTA ve çoklu yayın anonsu (multicast paging).
Ses özellikleri	VAD, CNG, AEC, PLC, AJB ve AGC.
Kodek desteği	Dar bant · G.711 (A-law/μ-law), G.729A/B/AB, G.726 ve iLBC. Geniş bant · G.722 ve L16.
Ağ özellikleri	IPv4 ve IPv6, VLAN, LLDP, CDP, OpenVPN, IEEE 802.1X, STUN ile NAT geçişi ve RPORT. QoS (IEEE 802.1Q/p VLAN etiketleme) ve Katman 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). SIP proxy ve eşler arası (peer-to-peer) modları. DNS SRV (RFC 3263). DTMF · bant içi, RFC 2833 ve SIP INFO. HTTP/HTTPS web sunucusu. LAN/PC köprü modu, otomatik anlaşma, PC portundan paket izleme ve web arayüzünden dışa aktarma. DHCP Option 12 (ana makine adı) ve Option 60 (üretici sınıf kimliği). Syslog desteği.
Güvenlik	TLS, HTTPS, SRTP (RFC 3711), digest kimlik doğrulaması (MD5 / MD5-sess), AES ile şifrelenen yapılandırma dosyaları, telefon kilidi ve yönetici / kullanıcı düzeyinde erişim denetimi.
PBX uyumluluğu	3CX, BroadSoft, Asterisk, Elastix, Trixbox, FreeSWITCH, Huawei, Avaya, Mitel, Unify, ZTE, Ericsson-LG, Karel, Telesis, Alcatel.
Yönetim ve yapılandırma	Web arayüzü ve Telnet.

Teknik veriler

Gövde ve ortam

Gövde	Alüminyum
Kullanım ortamı	İç mekân
Telefon tipi	Ahizeli
Montaj	Duvara montaj
Dış ölçüler	G 200 × Y 300 × D 65 mm

Ahize ve kordon

Ahize	Siyah ahize
Kordon	Metal zırhlı
Kordon bağlantısı	Gövde ön yüzünde


Ağ ve besleme

Bağlantı	RJ45
Veri hızı	10/100 Mbit/s (tam/yarım çift yönlü)
Kablo tipi	Cat 5 / Cat 6
Protokol	UDP/IP üzerinden SIP
Güç beslemesi	PoE 802.3af / 802.3at · 9-24 V DC, 1 A adaptör
Arayüz dili	Türkçe / İngilizce

Ses

Amfi	Class D, 3 W
Zil sesi seviyesi	Maks. 96 dB
İletişim bant genişliği	7-16 kHz

Ölçü şeması

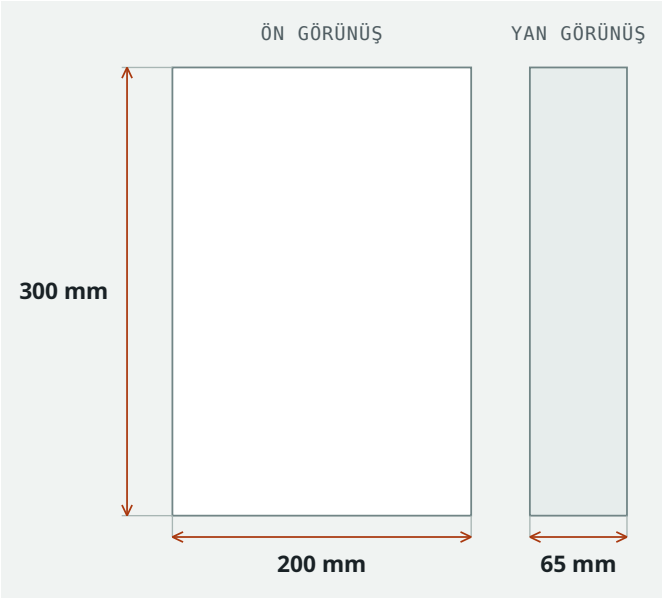

GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	DERİNLİK
200 mm	300 mm	65 mm

© 2026 Limpid · İZKOM İLETİŞİM